01

REJILLA TIPO LOUVER

REJILLA ACÚSTICA

L-OL-4 ACÚSTICA

Louver con aislamiento acústico en fibra tipo ATAC que por su configuración atenua el ruido externo reduciendo considerablemente éste y permitiendo la toma de aire o ventilación desde el exterior.

Puede fabricarse en lámina galvanizada o en lámina de aluminio. Su fabricación varía dependiendo del requerimiento de desempeño acústico.

Diseñada para instalarce entre vanos de ventanería o mampostería, de uso interior y/o exterior.

Opcional con malla en aluminio anti insectos o anti pájaros.

PROYECTO PLANTA DE AGUAS RESIDUALES - PTAR

01

REJILLA ACÚSTICA

GUÍA DE SELECCIÓN

REFERENCIA	PASO (MM)	TIPO	COLOR	OPCIONAL MALLA
L-OL-4 ACÚSTICA	**A - paso 150**	T1 con marco	Blanco Negro Aluminio	**IS** - anti insectos **BS** - anti pájaros

* Colores estándar. Otros colores bajo pedido. Ver tabla de colores.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	TIPO	INSTALACIÓN HORIZONTAL	INSTALACIÓN VERTICAL	ANTILLUVIA	ARQUITECT.	ALETA FIJA	ALETA MÓVIL
L-OL-4 ACÚSTICA	A		✓	✓	✓	✓	

ESPECIFICACIONES

Frecuencia en octavos de banda (Hz)	Reducción de Ruido en Campo Libre (dB)	Pérdida de Transmisión (dB)
63	10	4
125	11	5
250	9	3
500	13	7
1000	19	13
2000	20	14
4000	19	13
8000	18	12

APLICACIONES

- Rejillas fachadas
- Cuartos de máquinas
- Ventilación interna
- Ventilación externa

Antilluvia · Arquitectónica · Aleta Fija · Acústica

01

REJILLA ACÚSTICA

Aletas rejilla

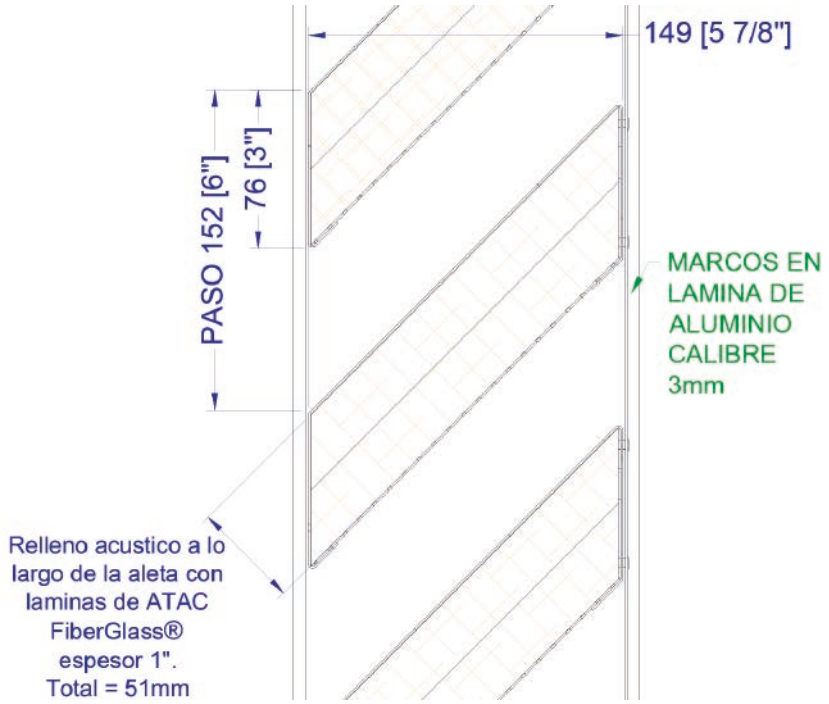

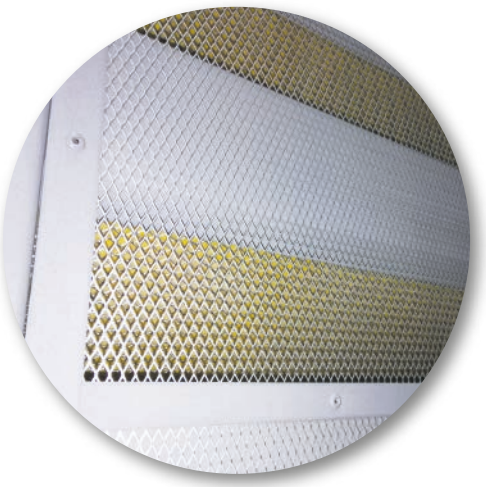

Opcional con malla en aluminio, pre-ensamblada, anti insectos o anti pájaros.

Louver con aislamiento acústico en fibra tipo ATAC.
Acabado: Pintura electrostática: Blanca estándar Laminaire, Gris metalizado o RAL especificado por el cliente*

L-OL-4